



1 1/2
Mayor
Velocidad de
Rendimiento

ScanSnap S1300i

Escáner Portátil Dúplex a Color para PC o Mac

Forjando el mañana junto a usted

FUJITSU

ScanSnap S1300i

Especificaciones Técnicas Generales	
Nombre del Producto/ N° Pieza	S1300i/PA03643-B001
Tipo de Escáner	ADF Escaneado color dúplex
Modos de Escaneado	Color, escala de grises, monocromo, detección automática
Sensor de Imagen	CIS (Sensor de Imagen de Contacto) X2
Fuente de Luz	LED tricolor (rojo/ verde/ azul)
Resolución Óptica	600 x 600 puntos por pulgada (ppp)
Velocidad de Escaneado ¹ (A4 vertical/ Adaptador CA)	Modo Automático ² Simplex/ dúplex: 6 ppm/ 12 ipm
	Modo Normal Color y escala de grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp, Simplex/Dúplex: 12 ppm / 24 ipm
Modo Mejor	Modo Mejor Color y escala de grises: 200 ppp, Monocromo: 400 ppp, Simplex/Dúplex: 9 ppm/18 ipm
	Modo el Mejor Color/ escala de grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp, Simplex/Dúplex: 6 ppm/ 12 ipm
Velocidad de Escaneado ¹ (A4 vertical/ alimentación bus USB) ⁴	Modo Excelente ³ Color/ escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp, Simplex/Dúplex: 1 ppm/ 2 ipm
	Modo Automático ² Simplex/ Dúplex: 2 ppm/ 4 ipm
Modo Mejor	Modo Normal Color/ escala de grises: 150 ppp, Monocromo: 300 ppp, Simplex/Dúplex: 4 ppm/ 8 ipm
	Modo el Mejor Color/ escala de grises: 300 ppp, Monocromo: 600 ppp, Simplex/Dúplex: 2 ppm/ 4 ipm
Modo Excelente ³	Modo Excelente ³ Color/escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp, Simplex/Dúplex: 1 ppm/ 2 ipm
	Modo Excelente ³ Color/escala de grises: 600 ppp, Monocromo: 1200 ppp, Simplex/Dúplex: 1 ppm/ 2 ipm
Tamaño del Documento	Modo Normal 4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta comercial, Tarjeta postal, Carta, Legal y tamaños personalizados. Máx: 8,5 x 14,17 pulg. (216 x 360 mm), Mín.: 2 x2 pulg. (50,8 x 50,8 mm). Reconoce automáticamente tamaño de documento.
	Papel Largo ⁵ 34 pulgadas de largo (863 mm)
Detección de Alimentación Múltiple	Control de longitud
Peso del Papel (Grosor)	64 a 104,7 g/m2 (17,1 a 28 lb.)
Capacidad de Bandeja para Papel ⁶	Máximo 10 hojas (A4 [tamaño carta] a 80 g/m2 o 20 lb)
Interfaz	USB2.0 (Compatible con USB1.1)
Requerimiento de Energía	Adaptador CA AC 100V a 240V, 50 / 60 Hz
Consumo de energía	Bus USB 5 V / 1 A (0.5 A x 2 puertos)
	Conexión Cable Modo funcionamiento 9 W o menos
Conexión bus USB	Modo de espera Menos de 2.6 W
	Modo de funcionamiento 5 W o menos
Entorno de operación	Modo de espera Menos de 2 W
	Temperatura de 5 a 35°C (41 a 95°F)
Dimensiones [Ancho x Profundidad x Altura]	Humedad Relativa de 20 a 80 % (Sin condensación))
Peso del Dispositivo	284 mm x 99 mm x 77 mm (11,18 x 3,90 x 3,03 pulg)
Cumplimiento Ambiental	1.4 kg (3,08 lb.)
Garantía Limitada	Cumplimiento con ENERGY STAR®/ RoHS
	Garantía Limitada de un año.

1: Las velocidades de escaneado pueden variar según el entorno de sistema usado. **2:** Los documentos de aproximadamente 148 mm (5,8 pulgadas) de longitud o menos se escanean en "Modo el Mejor", mientras que otros documentos se escanean en "Modo Mejor". **3:** La resolución Excelente de 1200 ppp para Blanco y Negro es provista por interpolación. **4:** Cuando se usa el cable de alimentación bus USB, la computadora personal debe tener dos puertos USB: uno para alimentación de energía, el otro para la conexión del cable USB. **5:** El ScanSnap 1300i es capaz de escanear documentos que exceden el tamaño A4 de largo. ScanSnap S1300i admite el escaneado de documentos más largos en todos los modos menos en "Modo Excelente". **6:** La capacidad máxima varía según el peso del papel.

Software	Windows®	Mac OS
Controlador ⁸	ScanSnap Manager V5.1	ScanSnap Manager V3.2
Aplicaciones	ScanSnap Organizer V4.1	-
	CardMinder™ V4.1	-
	-	Cardiris™ V4.0 para ScanSnap
	ABBY FineReader para ScanSnap™ 4.1	ABBY FineReader para ScanSnap™ 4.1
	Scan para Microsoft® SharePoint® 3.4 ⁹	-
	Evernote para Win 4.5	Evernote para Mac 3.3

8: Las aplicaciones TWAIN o ISIS® no se pueden usar en forma directa. Generación de archivo de imagen de "Un sólo toque" (JPEG, PDF y PDF apto para búsqueda). Estas funciones son operables con ScanSnap Manager 5.1 (controlador específico de ScanSnap) **9:** Soporte limitado para la versión.

Artículos incluidos	
• 1 cable USB (2,0m)	• 1 Adaptador CA
• 1 Guía "Getting Started"	• 1 Precauciones de Seguridad
• 1 DVD-ROM de configuración	• 1 Cable CA
• 1 Paquete (24 hojas). Se utiliza para limpiar el ensamblaje de almohadilla y rodillos	• Cable de alimentación bus USB
• 1 Paquete (24 hojas). Se utiliza para limpiar el ensamblaje de almohadilla y rodillos	• Rack 2-File (sólo PA03643-B015)

Consumibles		
Descripción	Número de Pieza	Comentarios
Ensamblaje de almohadilla ¹⁰	PA03541-0002	Vida útil: Cada 10.000 hojas o un año
Rodillo de Captura ¹⁰	PA03541-0001	Vida útil: Cada 100.000 hojas o un año
Limpiador F1	PA03950-0352	Frasco x 100 ml. Para limpiar el ensamblaje de almohadilla y el rodillo de captura
Paño de Limpieza	PA03950-0419	1 Paquete (24 hojas). Se utiliza para limpiar el ensamblaje de almohadilla y rodillos

10: Estos valores de vida útil recomendados corresponden a documentos de tamaño A4 de 80g/m2 (20 lb.). Por lo tanto, los plazos de sustitución apropiados podrían variar para otros tipos de documentos.



Fujitsu Computer Products of America, Inc.



© 2014 Fujitsu Computer Products of America, Inc. Todos los derechos reservados. Fujitsu y el logo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. En su calidad de Socio de ENERGY STAR®, Fujitsu Ltd. ha determinado que este producto cumple con las pautas de ENERGY STAR® relativas a la eficiencia de energía. ENERGY STAR® es una marca registrada de la Environmental Protection Agency (EPA) y la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Word, Excel, PowerPoint y Microsoft SharePoint son productos de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, Apple, el logo de Apple, Mac, Mac OS y Photo son marcas comerciales de Apple Inc. Adobe, el logo de Adobe, Acrobat y Adobe Reader son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. Intel, Pentium e Intel Core son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. PowerPC es una marca comercial de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos, en otros países o ambos países. ScanSnap y el logo de ScanSnap son marcas comerciales de FUJITSU LIMITED. ABBYY FineReader y ABBYY FineReader para ScanSnap™ 4.1 son marcas comerciales de ABBYY Software House. Los otros productos y nombres de compañías que figuran en este folleto son las marcas registradas de sus respectivas compañías. Todas las declaraciones aquí contenidas son válidas únicamente en los Estados Unidos para residentes de los Estados Unidos, están basadas en condiciones normales de operación, se brindan únicamente con fines informativos, y no tienen la intención de crear ningún tipo de garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad para un fin en particular. Fujitsu Computer Products of America, Inc. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso estas declaraciones, nuestros productos, sus especificaciones de rendimiento, disponibilidad, precio y garantía, post-garantía y programas de servicio. DS39600113.

Requisitos de Sistema para Windows®					
Sistemas Operativos Compatibles		Windows® 8 (32-bit/64-bit)	Windows® 7 (32-bit/64-bit)	Windows® Vista™ (32-bit/64-bit)	Windows® XP (32-bit)
Controlador/ Aplicación ¹¹	ScanSnap Manager V5.1	Compatible	Compatible	Compatible ¹³	Compatible ¹⁴
	ScanSnap Organizer V4.1 ¹²	Compatible	Compatible	Compatible ¹³	Compatible ¹⁴
	CardMinder™ V4.1	Compatible	Compatible	Compatible ¹³	Compatible ¹⁴
	ABBY FineReader para ScanSnap™ 4.1	Compatible	Compatible	Compatible ¹³	Compatible ¹⁴
	Scan para Microsoft® SharePoint® 3.4 ³	Compatible	Compatible	Compatible ¹³	Compatible ¹⁴
	Evernote para Windows 4.5	Compatible	Compatible	Compatible ¹³	Compatible ¹⁴
Requisitos de Hardware	CPU ¹⁵	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz o superior (Recomendado: Intel Core 2 Duo 2,2 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria ¹⁵	64-bit: 2 GB o más. 32-bit: 1 GB o más.		512 MB o más. (recomendado: 1 GB o más.)	
	Pantalla	1,024 x 768 Pixels o más.	800 x 600 pixels o más.		
	Capacidad de Disco ¹⁶	2.290 MB de espacio disponible en disco para instalación. (1 GB o más requerido para ScanSnap S100 Deluxe) Para más detalles, consulte el manual de Rack2-File Smart con Magic Desktop.			
	Unidad de DVD-ROM	Requerido para instalación			
	Puerto USB ^{15, 17}	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

11: Por favor, consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de compatibilidad. **12:** La función de búsqueda en Escritorio de Windows® admite Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP. La funcionalidad de búsqueda para Windows® 200 profesional sólo es compatible con Adobe® Acrobat® 7.0 y Adobe Acrobat 8. **13:** Para ser utilizado con Service Pack 1 o superior. **14:** Para ser utilizado con Service Pack 3 o superior. Compatible con Windows XP® Professional/ Home Edition. **15:** La velocidad de escaneado podría disminuir si no se cumple con los requerimientos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados. **16:** Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 se instalará (requiere 500 MB de espacio en disco) junto con ScanSnap Manager o ScanSnap Organizer para sistemas que no cuentan con .NET Framework 3.5 SP1 instalado. **17:** ScanSnap opera tanto con USB 2.0 como con USB 3.0 sin diferencia de rendimiento. *Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente.

Requisitos de Sistema para Mac					
Sistemas Operativos Compatibles		Mac OS X v10.8	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5
Controlador/ Aplicación ¹⁸	ScanSnap Manager V3.2	Compatible	Compatible	Compatible ¹⁹	Compatible ²⁰
	Cardiris™ 4.0 para ScanSnap	Compatible	Compatible	Compatible ¹⁹	Compatible ²⁰
	ABBY® FineReader para ScanSnap™ 4.1	Compatible	Compatible	Compatible ¹⁹	Compatible ²⁰
	Evernote para Mac 3.3	Compatible	Compatible	Compatible ¹⁹	No Compatible
Requisitos de Hardware	CPU ²¹	Intel® Core™ 2 Duo Processor 1.83 GHz o superior (Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria ²¹	2 GB o más		1 GB o más	512 MB o más (recomendado: 1 GB o más)
	Pantalla	1024 x 768 pixels o más			
	Capacidad de Disco	1.580 MB de espacio libre en disco duro para instalación			
	Unidad de DVD-ROM	Requerido para instalación			
	Puerto USB ^{21, 22}	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

18: Por favor consulte el sitio web de ScanSnap para la última información de compatibilidad. **19:** Se recomienda Mac OS X V10.6.6 o posterior. **20:** Se recomienda Mac OS X v10.5.8. **21:** La velocidad de escaneado podría disminuir si no se cumple con los requerimientos de CPU, capacidad de memoria y USB 1.1 recomendados. **22:** ScanSnap opera tanto con USB 2.0 como con USB 3.0 sin diferencia de rendimiento. *Los requisitos de sistema podrían variar dependiendo de la duración de la compatibilidad y de la política de compatibilidad de las compañías que producen los softwares que figuran en la tabla precedente.

Requisitos de Sistema para Rack2-File Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 ^{23, 24, 25} (Incluido únicamente con ScanSnap S1300i Deluxe)					
Sistemas Operativos Compatibles		Windows® 8 (32-bit/64-bit) ²⁶	Windows® 7 (32-bit/64-bit) ²⁷	Windows Vista® (32-bit & 64-bit) ²⁸	Windows® XP (32-bit) ²⁹
Requisitos de Hardware	CPU	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz o superior (Recomendado: Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz o superior)			
	Capacidad de Memoria	2 GB o más (Recomendado: 4 GB o más)			
	Pantalla	1,024 x 768 pixels o superior			
	Capacidad de Disco	Controlador de sistema ³⁰	-	64-bit: 2 GB o más	-
		Controlador de instalación	-	32-bit: 850 MB o más	-
		1 GB o más de espacio disponible en disco* para cada software *Se requiere espacio adicional para los datos creados por Rack2-File Smart y Magic Desktop			
Capacidad de Memoria		ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S1300i, S1300, S1100			
Capacidad de disco	Model	Serie iPad, Serie iPhone (4 o posterior), serie iPod táctil (4ta generación o posterior)			
	OS	iOS 4.3 o posterior			
	Application	Rack2-File Smart for iOS1.1.0 o posterior			

23: Este producto sólo admite Microsoft® Windows®. **24:** Por favor, consulte el sitio web de Rack2-File Smart y el sitio web de Magic Desktop. **25:** Para instalar Magic Desktop se requiere conexión a Internet. **26:** Rack2-File Smart y Magic Desktop se ejecutan como una aplicación de escritorio. **27:** Para utilizarse con Service Pack 1 o superior. **28:** Para utilizarse con Service Pack 2 o superior. **29:** Para utilizarse con Service Pack 3 o superior. **30:** Esta es la capacidad libre requerida cuando .NET Framework 4 no se encuentra instalado.

Opciones		
Descripción	Número de Modelo	Comentarios
Estuche blanco para ScanSnap ³¹	PA03541-0004	Pensado para ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M y los artículos incluidos.

31: Este producto ha sido diseñado específicamente para el almacenamiento y transporte de los productos ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M. Por favor, tenga en cuenta que no se garantiza que este producto pueda soportar el daño causado por exceso de golpes o presión externa.



Apile. Escanee. ¡Simple!

El escáner portátil ScanSnap S1300i les ofrece a los usuarios de PC y Mac la

Características para PC



ScanSnap Organizer 4.1 les brinda a los usuarios de PC un modo conveniente de almacenar, administrar y visualizar archivos PDF y JPEG, como también de realizar edición post-escaneado, ingreso de clave y conversión a PDF de búsqueda.



CardMinder 4.1 les proporciona a los usuarios de PC una manera rápida de capturar ambas cara de una tarjeta de presentación extraer información automáticamente y exportarla a Outlook, Act!, y a otros programas de gestión de contactos.



Menú Rápido ScanSnap para PC

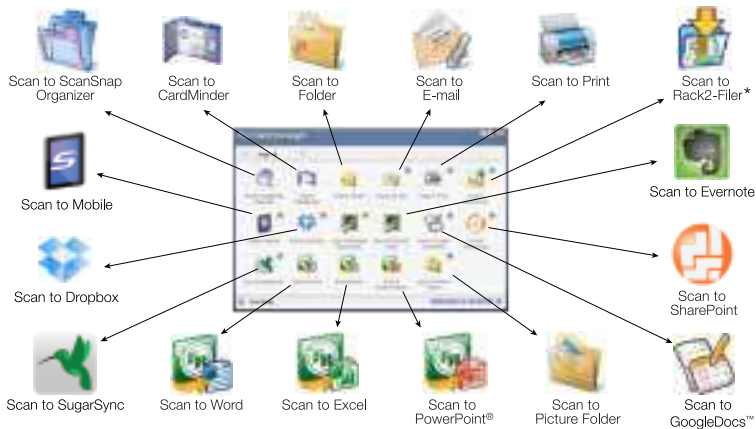

Escaneado a Nube

Al igual que todos los modelos actuales de ScanSnap, el S1300i puede escanear y enviar a servicios de nube Evernote, Google Docs™, Salesforce CRM, SugarSync y SharePoint Online (para Windows®, soporte limitado de versión).



NUEVO ScanSnap Folder

Escanee "sin límites" hacia prácticamente cualquier aplicación o servicio de nube desde una PC (para Windows®).

NUEVO Escaneado a Smart Phones y Tablet

Al igual que todos los escáneres de la serie ScanSnap, el S1300i admite escaneado inalámbrico a dispositivos iPad e iPhone a través de la aplicación ScanSnap Connect Application, que ahora viene en una versión para smartphones y tabletas Android™ selectas.



Funciones Automáticas de ScanSnap

Detección Automática de Color



Color, escala de grises y monocromo


Función de Calidad Automática



Incrementa la resolución hasta la mejor en documentos pequeños (A6 o más pequeños).



Detección Automática de Tamaño de Papel

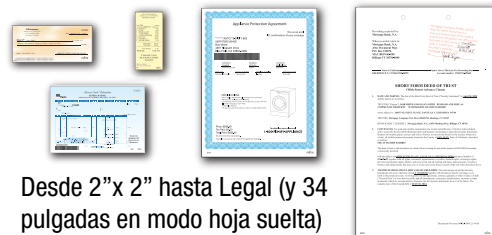

Desde 2"x 2" hasta Legal (y 34 pulgadas en modo hoja suelta)

...herramientas para ser productivos y prescindir del papel...en cualquier lugar.

Características para Mac

Escaneado a Funciones les permite a los usuarios de Mac contar con una manera flexible de administrar sus archivos PDF, PDF de Búsqueda y JPEG. Los operadores pueden guardar contenido en una carpeta, en una carpeta de red, iPhoto e incluso directamente en su cuenta iDisk.

Cardiris les brinda a los usuarios Mac un modo conveniente de escanear sus tarjetas de presentación y exportar la información de contacto directamente a la libreta de direcciones (Address Book) o Entourage.

Google docs

Dropbox

NUEVO Escaneado a Dropbox

Almacene y comparta sus documentos fácilmente escaneándolos a Dropbox.



ABBYY FineReader for ScanSnap

les brinda a los usuarios escaneado con un sólo botón directamente a archivos de Microsoft Word y Excel editables.



Escaneado a Word



Escaneado a Excel



Menú Rápido ScanSnap para Mac



Alineación y Orientación Automáticas



Endereza documentos torcidos y ayuda a rotar los que están invertidos.

Función Clave Automática



Use un resaltador estándar en documentos en blanco y negro para crear claves aptas para búsqueda.

